


FDV-6BB

O FDV6BB é um duplexador com seis cavidades para aplicação em repetidoras, fabricado com materiais de alta qualidade, tratados quimicamente para garantir o melhor desempenho do sistema de comunicação.


Com tecnologia moderna, e construção rígida, supera as exigências necessárias de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade nas comunicações. Suas pequenas dimensões permitem que seja instalado dentro do gabinete da própria repetidora. Possui grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 250 Watts de potência.

Código	Modelo	Faixa
505309	FDV-6BB	42 / 50 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Separação Mín. entre TX e RX	3 MHz
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	250 Watts
Perda Máx. por inserção	0,3 dB / Cavidade
Faixa de temperatura	-30° a 60° C
Terminação	N Fêmea
Isolação Mín. TX-RX	70 dB
Isolação Mín. RX-TX	70 dB
Rejeição (Notch) Min.	80 dB

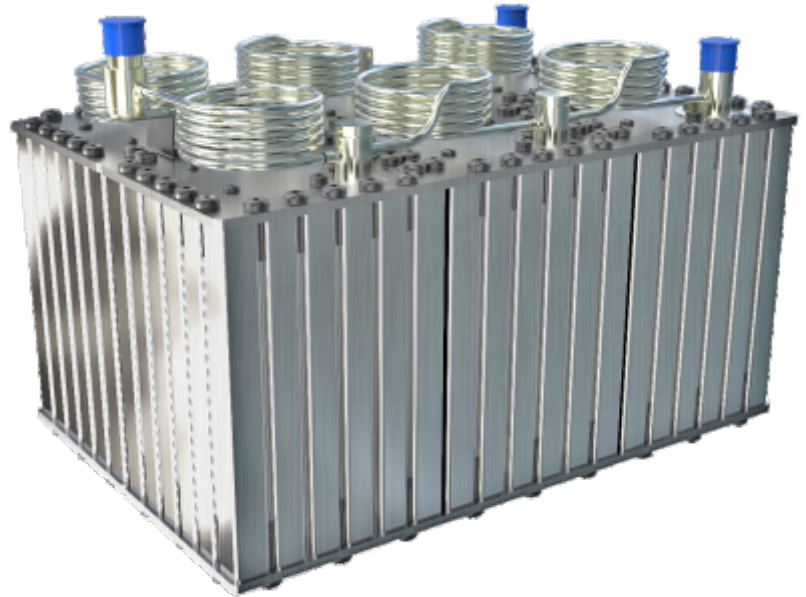

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento Máximo	323 mm
Largura	220 mm
Altura	225 mm
Peso	7,1 Kg
Material Básico	Alumínio Extrudado
Acabamento	Polido

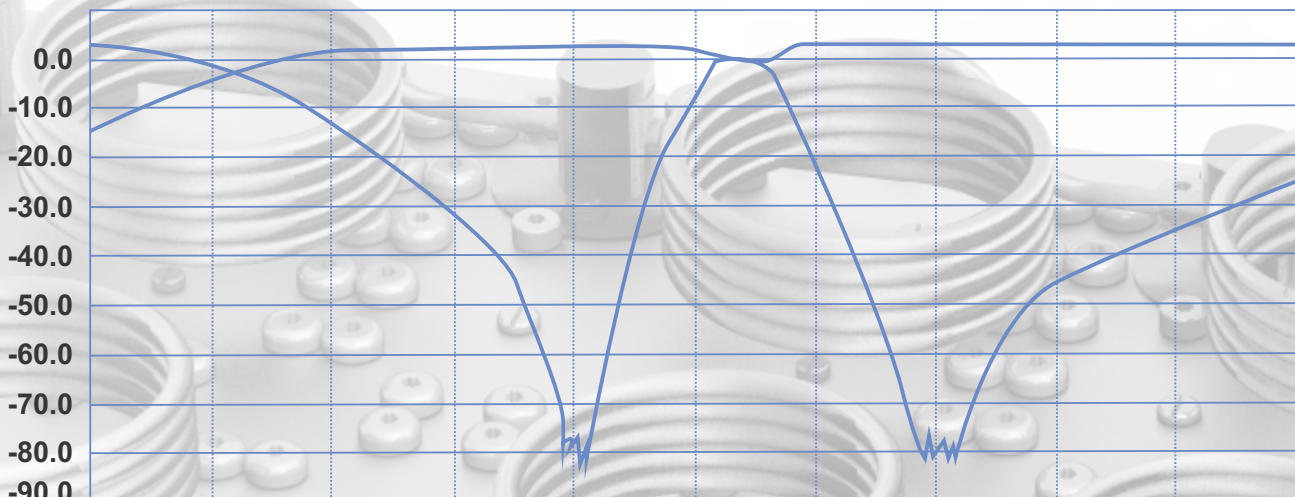

**DUPLEXADOR PASSA FAIXA /
REJEITA FAIXA VHF (42 - 50 MHz)**

